



96.72



96.74


Omologazioni  
(a seconda dei tipi):

CE B SR cUL<sup>®</sup> US GOST

- VALORI NOMINALI: 10 A - 250 V
- RIGIDITÀ DIELETTRICA:  $\geq 2$  kV AC
- GRADO DI PROTEZIONE: IP 20
- TEMPERATURA AMBIENTE: (-40...+70)°C
- COPPIA DI SERRAGGIO: 0.8 Nm
- LUNGHEZZA DI SPELATURA DEL CAVO: 10 mm
- CAPACITÀ DI CONNESSIONE DEI MORSETTI:

|                 | filo rigido | filo flessibile |
|-----------------|-------------|-----------------|
| mm <sup>2</sup> | 1x4 / 2x4   | 1x4 / 2x2.5     |
| AWG             | 1x12 / 2x12 | 1x12 / 2x14     |

| Tipo di relè                                                                                                                                   | 56.32  |         | 56.34  |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|---------|
| Colore                                                                                                                                         | BLU    | NERO    | BLU    | NERO    |
| Zoccolo con morsetti a piastrina: montaggio a pannello o su barra 35mm (EN 50022), completo di 094.71/096.71 con codice di confezionamento SMA | 96.72  | 96.72.0 | 96.74  | 96.74.0 |
| Ponticello di ritenuta metallico                                                                                                               | 094.71 |         | 096.71 |         |
| Moduli (vedere tabella sotto)                                                                                                                  | 99.01  |         |        |         |

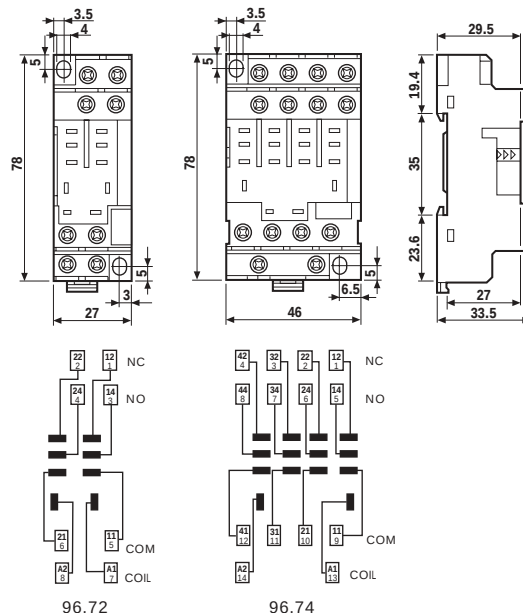

56

## PER ZOCOLI 96.72 E 96.74:



99.01

Omologazioni  
(a seconda dei tipi):

GOST

\*I moduli di colore nero sono disponibili su richiesta.

\*\* Per alimentazioni in DC, applicare il polo positivo al morsetto A1.

Il LED verde è standard. Il LED rosso è disponibile su richiesta.

| Moduli di segnalazione e protezione EMC Tipo 99.01<br>(vedere caratteristiche a pag. 179) |                       | BLU*           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| Diodo** (+A1, polarità standard)                                                          | (6...220) V DC        | 99.01.3.000.00 |
| Diodo (+A2, polarità non standard)                                                        | (6...220) V DC        | 99.01.2.000.00 |
| LED                                                                                       | (6...24) V DC / AC    | 99.01.0.024.59 |
| LED                                                                                       | (28...60) V DC / AC   | 99.01.0.060.59 |
| LED                                                                                       | (110...240) V DC / AC | 99.01.0.230.59 |
| LED + Diodo** (+A1, polarità standard)                                                    | (6...24) V DC         | 99.01.9.024.99 |
| LED + Diodo** (+A1, polarità standard)                                                    | (28...60) V DC        | 99.01.9.060.99 |
| LED + Diodo** (+A1, polarità standard)                                                    | (110...220) V DC      | 99.01.9.220.99 |
| LED + Diodo (+A2, polarità non standard)                                                  | (6...24) V DC         | 99.01.9.024.79 |
| LED + Diodo (+A2, polarità non standard)                                                  | (28...60) V DC        | 99.01.9.060.79 |
| LED + Diodo (+A2, polarità non standard)                                                  | (110...220) V DC      | 99.01.9.220.79 |
| LED + Varistore                                                                           | (6...24) V DC / AC    | 99.01.0.024.98 |
| LED + Varistore                                                                           | (28...60) V DC / AC   | 99.01.0.060.98 |
| LED + Varistore                                                                           | (110...240) V DC / AC | 99.01.0.230.98 |
| RC                                                                                        | (6...24) V DC / AC    | 99.01.0.024.09 |
| RC                                                                                        | (28...60) V DC / AC   | 99.01.0.060.09 |
| RC                                                                                        | (110...240) V DC / AC | 99.01.0.230.09 |
| Anti rimanenza (62 kΩ/1W)                                                                 | (110...240) V AC      | 99.01.8.230.07 |




| Tipo di relè                                                                                 | 56.32  |         | 56.34 |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|---------|
| Colore                                                                                       | BLU    | NERO    | BLU   | NERO    |
| <b>Zoccolo per Circuito Stampato</b><br>completo di 094.51 con codice di confezionamento SMA | 96.12  | 96.12.0 | 96.14 | 96.14.0 |
| Ponticello di ritenuta metallico                                                             | 094.51 |         |       |         |

Omologazioni  
(a seconda dei tipi):



- VALORI NOMINALI: 15 A - 250 V (max 10 A per ogni circuito contatti)
- RIGIDITÀ DIELETTRICA:  $\geq 2$  kV AC
- TEMPERATURA AMBIENTE: (-40...+70)°C

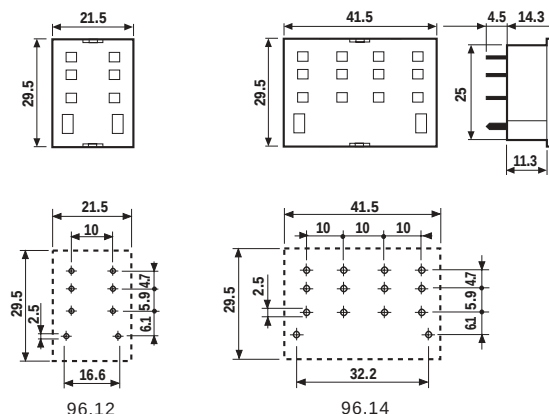

Vista lato rame

## CODICE DI CONFEZIONAMENTO

Identificazione della confezione e dei ponticelli di ritenuta tramite le ultime tre lettere

**9 6 . 7 4 S M A**

**A** Confezione standard

**SM** Ponticello metallico  
**SX** Senza ponticello